

# MS-2.0 Ağ Geçidi

## Veri Sayfası


MS-2.0 Ağ Geçidi, yerel ağların küresel ağlara bağlanması için tasarlanmıştır.



## Temel faydalar

İnternet, hücresel, uydu ve diğer ağlar üzerinden ağ trafiğini taşır; böylece coğrafi olarak dağılmış radyo bölgelerinin tek bir iletişim sistemine entegre edilmesini sağlar.

- Sesi ve verileri gerçek zamanlı olarak iletir ve trafiği herhangi bir sayıda adrese yayınlayabilir.
- Bir güç kaynağına bağlanabilir, tek bir şarjla 24 saate kadar kullanım için dahili bir bataryaya sahiptir
- Herhangi bir kapsama alanına sahip mobil geçici ağların oluşturulmasını sağlar ve radyo kontrol merkezlerinin dünyanın herhangi bir yerine yerleştirilmesine olanak sağlar.

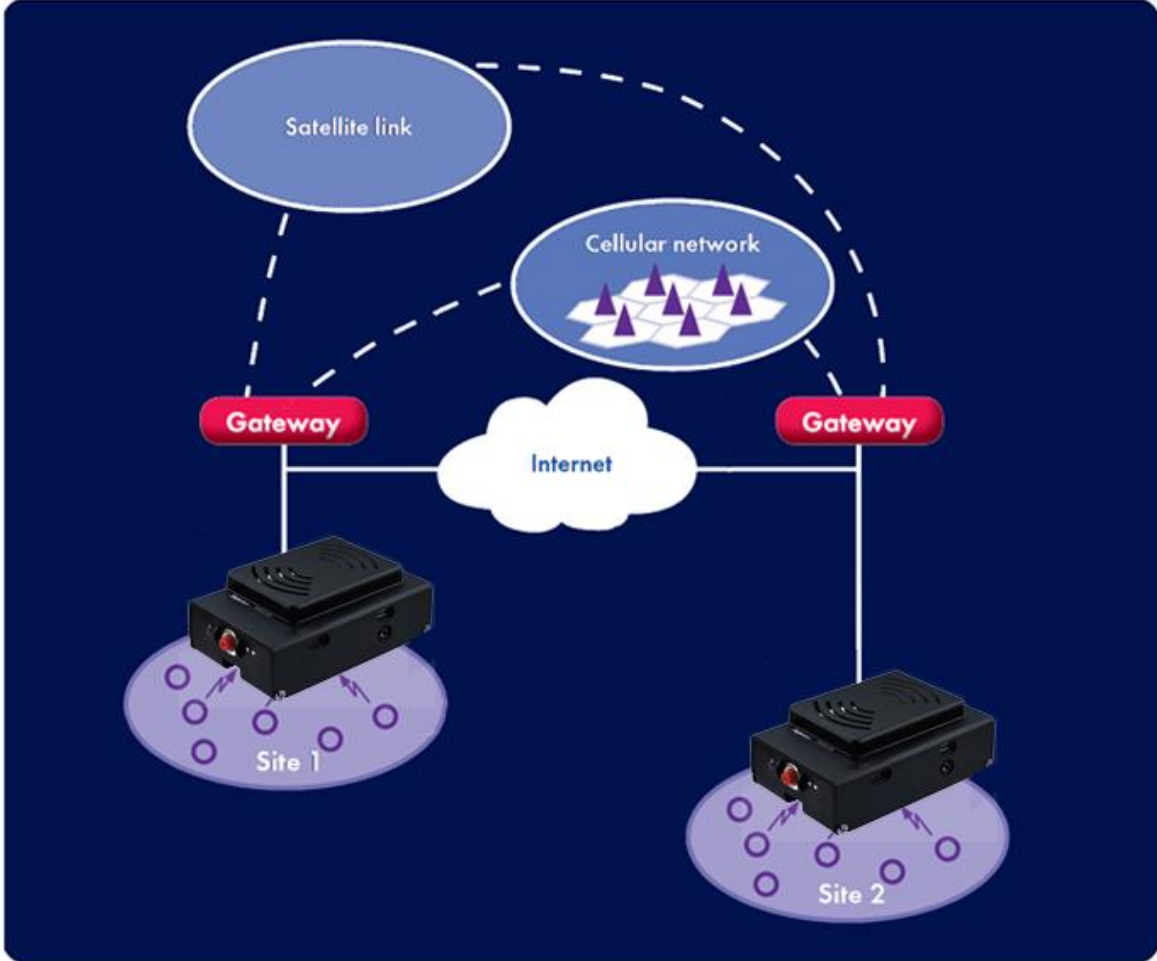

# Özellikler

Genel	
- Boyut	9,4 x 6,3 x 3,2 cm
- Ağırlık	145g
Protocol	
MANET protocol	Tescilli WAVESWAY protokolü
Ses ve veri	
Ses	aynı anda 6 görüşmeye kadar
Veri	9600 bps'e kadar
Güvenli	AES256-bit encryption
Alıcı-verici	
- Frekans	860-930 MHz
- Bant genişliği	0,18 - 0,5 MHz (bit hızına bağlıdır)
- Etkili yayılan güç	25 mW (2W zirveye kadar)
- Hassasiyet (PER 99%)	-101 dBm (100 kbps)
- Veri hızı	100, 200, 300 kbps
- Gecikme	20-200 ms
- Modülasyon	GFSK
Ortamlar	
Kuruma	IP54
Operasyonel sıcaklığı	-40 to 50 C
Pil	
Pil Kapasitesi	1500 mAh
Nominal gerilim	5 V
Operasyon vakit	up to 12 hrs
Arayüzler (Interfaces)	
Wi-Fi	802.11 b/g/n
USB 3.0	2
USB 2.0	2
Ethernet	+
Micro HDMI	+

## Paket:

- MS-2.0
- Ağ Adaptörü
- Güç Kablosu
- Kullanım Kılavuzu

## SEAL ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİLER A.Ş. İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE ŞUBESİ

Adres : Aydınli SB Mah. Mod-1 Cad.

No.33 İç Kapı Z02 , Tuzla İstanbul

Tel: +90 543 800 36 31

Email : sealgroup@sealgroup.com.tr

<https://sealgroup.com.tr/>